




115280, Москва, ул. Мастеркова, 4, тел./факс: (495) 980-98-88
e-mail: info@brokinvest.ru www.brokinvest.ru

Брок-Инвест-Сервис производит на собственном оборудовании просечно-вытяжной лист и готовые ступени и настилы из просечно-вытяжного листа.

ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ

Производится в соответствии с ТУ У 27.1-25484714-001-2002 марок 406; 408; 410; 506; 508; 510. Используется для устройства настилов, площадок, ступеней маршевых лестниц в производственных зданиях, эксплуатирующихся при расчетной температуре до -65°C.

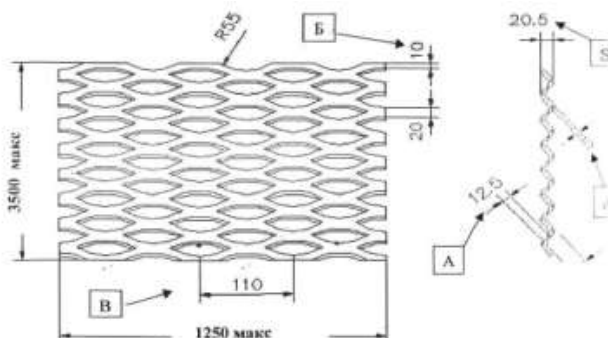

A – размер вытяжки;
B – подача;
B – шаг ячейки;
 δ – толщина заготовки;
S – толщина ПВЛ.

Основные параметры и размеры стальных просечно-вытяжных листов

Номер листа	Толщина заготовки,	Подача, B	Шаг ячейки, B	Толщина листа, S	Размер вытяжки, A	Масса, 1м2, кг
406	4	6	110	13	12,5	14,22
408	4	8	110	16	12,05	17,85
410	4	10	110	19	12,5	17,21
506	5	6	110	13	12,5	17,23
508	5	8	110	17	12,5	19,3
510	5	10	110	20	12,5	24,41

Стоимость стандартных просечно-вытяжных листов уточняйте у Вашего менеджера.

ГОТОВЫЕ СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОГО ЛИСТА



СТУПЕНЬ



НАСТИЛ

Ступени и настилы могут быть изготовлены без отделки поверхности; с цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования; окрашенные

Наименование	Размер, мм	Минимальная партия, шт	Цена за 1 штуку, руб. с НДС	Цена за 1 штуку с цинковым покрытием, руб. с НДС
Настил	600×800	3	1150	2850
		24	1100	1550
Ступень	800×240	16	800	1200
		75	650	800

В соответствии с Вашими требованиями ступени и настилы могут быть изготовлены других габаритных размеров либо другой конструкции.

Получить дополнительную информацию о компании и условиях сотрудничества Вы можете в офисах продаж Брок-Инвест-Сервис или у вашего менеджера по тел. (495) 980-98-80 многоканальный. Официальный сайт компании www.brokinvest.ru содержит полную и оперативную информацию о Брок-Инвест-Сервис; адреса и контактные реквизиты региональных офисов продаж.